

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08013A


R1

Miscelatore temporizzato per lavabo serie CLASSIC con comando a leva antivandalico.

CLASSIC series self-closing lever basin mixer, vandal proof type.

Mezclador temporizado lavabo colección CLASSIC con palanca antivandálica.

Mitigeur temporisé lavabo série CLASSIC avec manette antivandalisme.

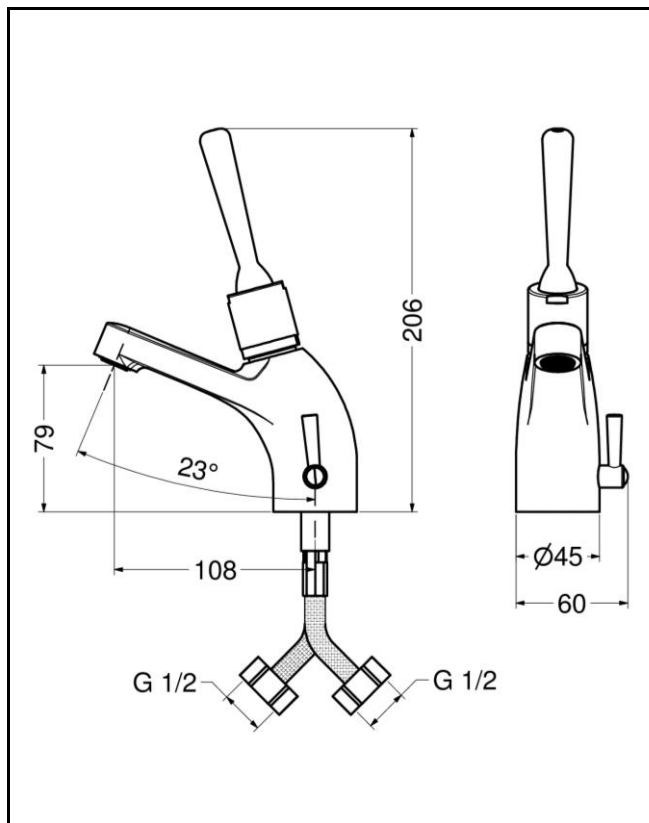

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Leva in ottone cromato multidirezionale antisvitamento
- Con valvole di ritegno
- Flessibili in acciaio inox 1/2"

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar
(tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Multidirectional anti-unscrewing chromed brass lever
- With check valves
- Stainless steel flexible hoses 1/2"

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar
(tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Palanca en latón cromado multidireccional anti-desenroscamiento
- Con válvulas de retención
- Flexos en acero inox 1/2"

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Levier en laiton chromé multidirectionnel anti-dévisage
- Avec clapets anti-retour
- Flexibles en acier inox 1/2"

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)