

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08060/1-34

VARIANTI

Other versions

Otras opciones

Autres options

Zusätzliche Varianten

08060/1-1

Flussometro esterno temporizzato a pulsante.

External wall mounted flush valve with push button

Fluxor temporizado mural con pulsador



Robinet de chasse temporisé mural avec poussoir

Wandmontierter WC-Spüler mit Druckknopf

08060/1-34



08060/1-1

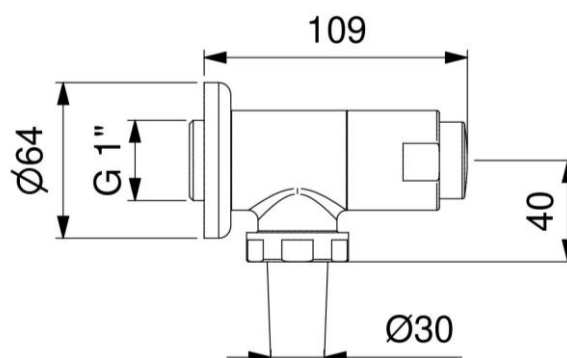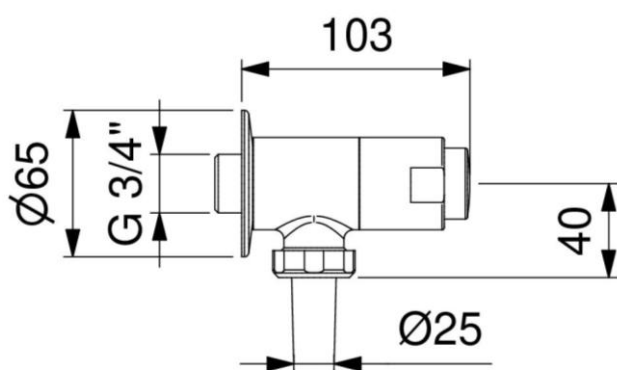

IT 

COMPOSIZIONE

- Corpo rubinetto in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 4 bar
Tempo di erogazione: ~6 sec. @ 3 bar
**Quantità d'acqua erogata
(1 azionamento):** ~6 L @ 3 bar

Varianti:

08060/1-1 1/” GAS

EN 

COMPOSITION

Chromed brass body

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 4 bar
Flow time: ~6 sec. @ 3 bar
Flush flow quantity (1 cycle): ~6 L @ 3 bar

Other versions:

08060/1-1 1/” GAS

ES 

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo grifo en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 4 bar
Tiempo de descarga: ~6 sec. @ 3 bar
Caudal: Ajustable
**Cantidad de agua para cada
descarga (1 ciclo):** ~6 L @ 3 bar

Variantes:

08060/1-1 1/” GAS

FR 

CARACTÉRISTIQUES

- Corps robinet en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 4 bar
Temporisation: ~6 sec. @ 3 bar
Débit: Réglable
**Quantité d'eau pour chaque
écoulement (1 cycle):** ~6 L @ 3 bar

Variantes :

08060/1-1 1/” GAS

DE 

Lieferumfang


- Körper aus verchromten Messing

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 4 bar
Fließzeit: ~6 sec. @ 3 bar
**Wassermenge (einmalige
Betätigung):** ~6 L @ 3 bar

Varianten:

08060/1-1 1/” GAS

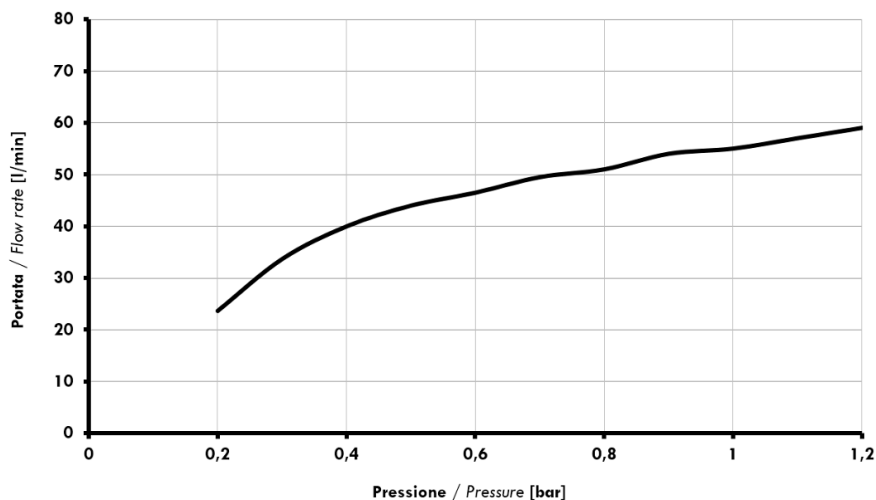

ATTENZIONE



VERIFICARE CHE L'IMPIANTO SIA DIMENSIONATO IN MODO
TALE DA GARANTIRE UN PORTATA MINIMA DI 60 L/MIN
AD UN PRESSIONE DINAMICA DI 1,2 BAR.



ATTENTION



MAKE SURE THE SYSTEM IS SIZED IN SUCH A WAY AS TO
GUARANTEE A MINIMUM FLOW RATE OF 60 L/MIN
AT A DYNAMIC PRESSURE OF 1,2 BAR.