

ARTICOLO / Item
Artículo / Article


08066-34
08066-1

Flussometro ad incasso temporizzato. Cromo 3/4" e 1".

Concealed self closing flush valve 3/4" and 1".

Fluxómetro temporizado mural empotrado cromo 3/4" y 1".

Robinet temporisé encastré pour cuvette de chasse 3/4 et 1".

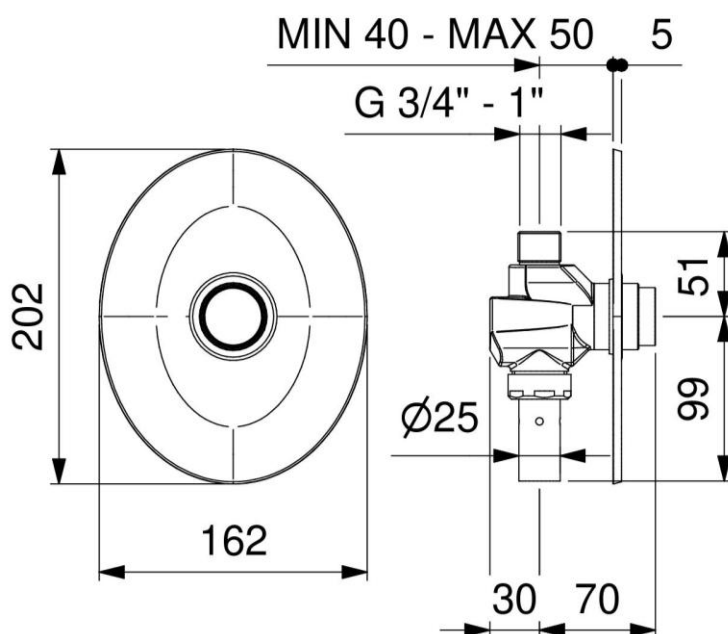

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo rubinetto in ottone
- Piastra di copertura in ABS cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	~6 sec. @ 3 bar
Portata:	Regolabile
Quantità d'acqua erogata (1 azionamento):	~6 L @ 3 bar

Accessori raccomandati:

08065TBK - Tubo di scarico da incasso a parete

EN



COMPOSITION

- Brass faucet body
- Cover plate in chromed ABS

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	~6 sec. @ 3 bar
Flow rate:	Adjustable
Flush flow quantity (1 cycle):	~6 L @ 3 bar

Recommended accessories

08065TBK - Concealed wall mounted plastic drain pipe

ES



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo grifo en latón
- Placa de cubierta en ABS cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	~6 sec. @ 3 bar
Caudal:	Ajustable
Cantidad de agua para cada descarga (1 ciclo):	~6 L @ 3 bar

Accesorios recomendados:

08065TBK - Tubo de desagüe fijación empotrada en pared en material plástico

FR



CARACTÉRISTIQUES


- Corps robinet en laiton chromé
- Plaque de recouvrement en ABS chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	~6 sec. @ 3 bar
Débit:	Réglable
Quantité d'eau pour chaque écoulement (1 cycle):	~6 L @ 3 bar

Accessoires recommandés:

08065TBK - Tuyau de vidange mural en plastique

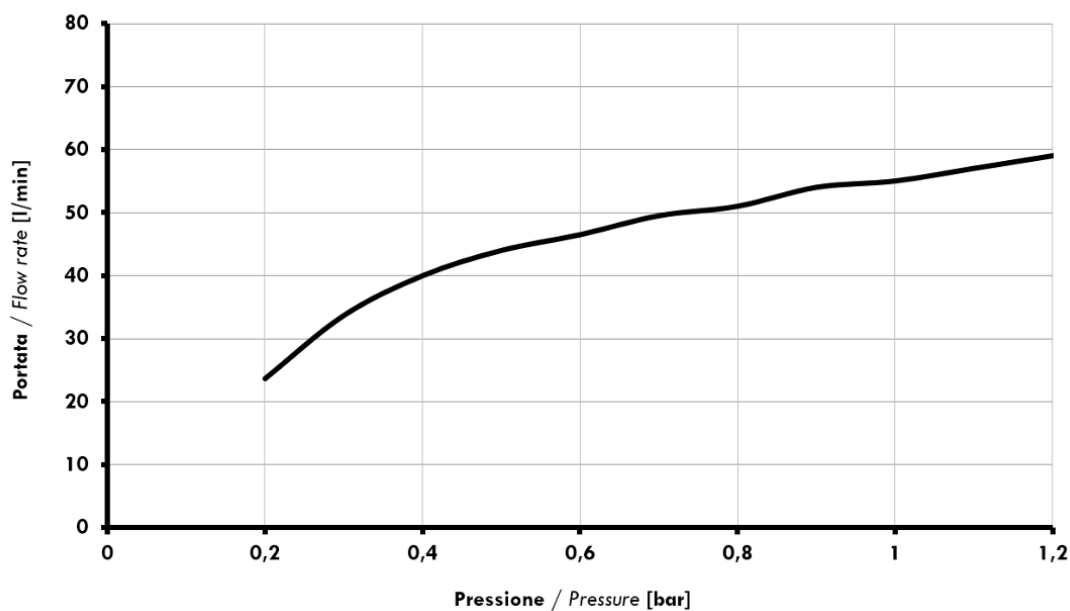

ATTENZIONE



VERIFICARE CHE L'IMPIANTO SIA DIMENSIONATO IN MODO
TALE DA GARANTIRE UN PORTATA MINIMA DI 60 L/MIN
AD UN PRESSIONE DINAMICA DI 1,2 BAR.



ATTENTION



MAKE SURE THE SYSTEM IS SIZED IN SUCH A WAY AS TO
GUARANTEE A MINIMUM FLOW RATE OF 60 L/MIN
AT A DYNAMIC PRESSURE OF 1,2 BAR.