

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08135

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options

08135-140


R4

Miscelatore temporizzato per lavabo/lavello serie MINIMAL a parete con comando a pulsante e bocca girevole.

MINIMAL series self-closing wall mounted push button mixer for basin/sink with swinging spout.

Mezclador temporizado por lavabo/fregadero colección MINIMAL mural con pulsador y caño orientable.

Mitigeur temporisé pour lavabo/évier série MINIMAL mural à poussoir avec bec tournant.

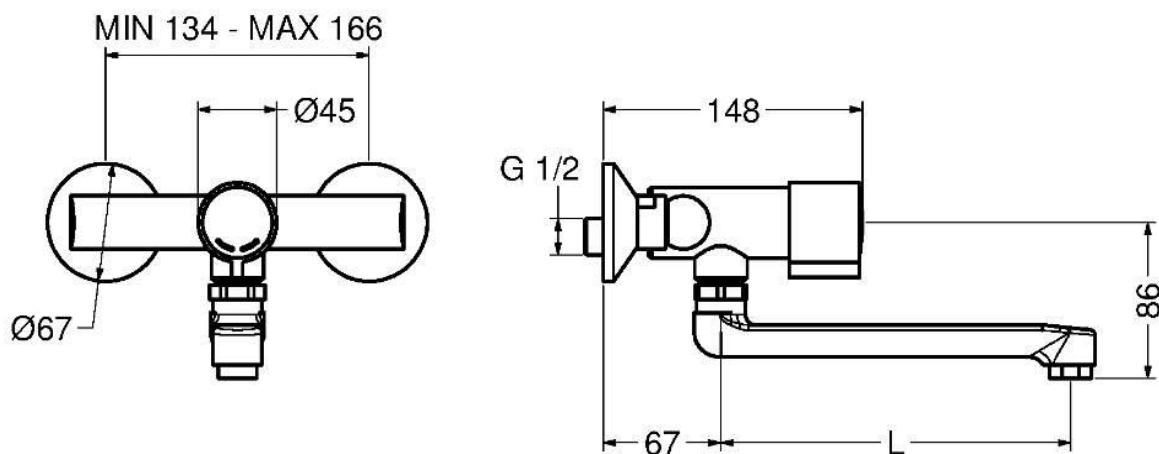

CODICE/Art.	L
08135	200
08135-140	140

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Bocca in ottone cromato 200 mm
- Con valvole di ritegno e filtri

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	6 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

VARIANTI

- 08135-140 Con bocca 140 mm

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Chromed brass spout 200 mm
- With check valves and filters

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

OTHER VERSIONS

- 08135-140 Whit spout 140 mm

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Caño en latón cromado 200 mm
- Con válvulas de retención

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

OTRAS OPCIONES

- 08135-140 Con caño 140 mm

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Bec en laiton chromé 200 mm
- Avec clapets anti-retour

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

AUTRES OPTIONS

- 08135-140 Avec bec 140 mm