

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08512


R2

Miscelatore per lavabo con arresto temporizzato e comando a pulsante antivandalo; serie MODERN.

Basin mounted self-closing vandal-proof push button mixer, MODERN style.

Grifo pulsador temporizado antivandalico encimera para lavabo; serie MODERN.

Mitigeur MODERN temporisé à poussoir anti vandalisme, sur plage.

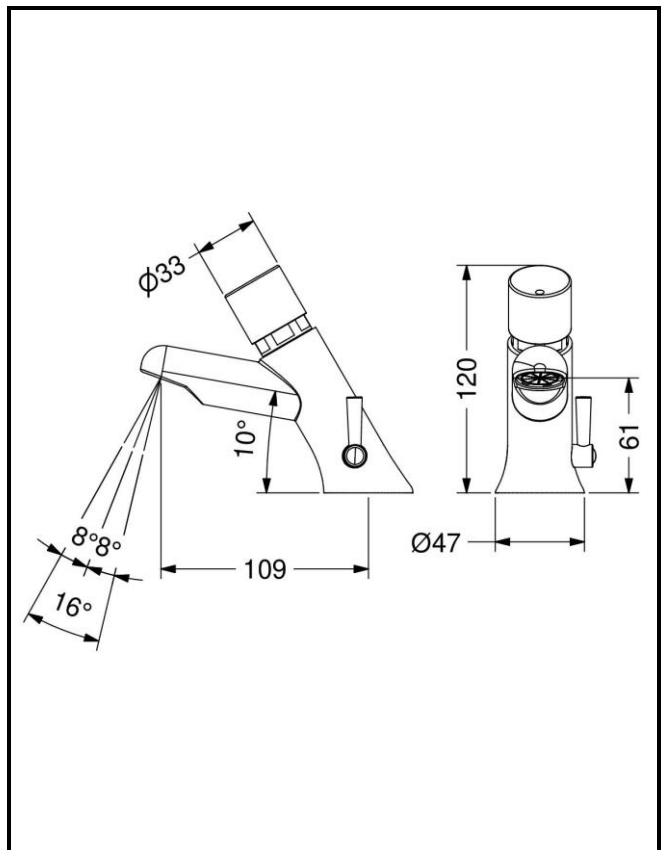

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Aeratore orientabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	6 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	Pre-regolato a 15 sec. @ 3 bar, regolabile 0 – 30 sec. (indicativo)
Dispositivo di arresto:	VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass tap
- Adjustable aerator

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	Pre-fixed to 15 sec. @ 3 bar, adjustable 0 – 30 sec. (approx. value)
Stop device:	VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Aireador orientable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	Pre-ajustado 15 seg. @ 3 bar, ajustable 0 – 30 seg. (valores aproximados)
Dispositivo de bloqueo:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO: El dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

FR



COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Aérateur orientable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	Pré-réglée 15 sec. @ 3 bar, réglable 0 – 30 sec. (approximatif)
Dispositif d'arrêt:	CARTOUCHE TEMPORISE ¹ ANTIVANDALISME: Le dispositif anti vandalisme permet l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)