

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08540/E

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options

08540/EF
08540/E-30F



R2

Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN da incasso con comando a pulsante antibloccaggio.

MODERN series vandal-proof self-closing concealed wall mounted push button shower tap.

Grifo para ducha temporizado colección MODERN mural empotrado con pulsador antivandálico.

Robinet pour douche temporisé série MODERN mural encastré à poussoir anti vandalisme.

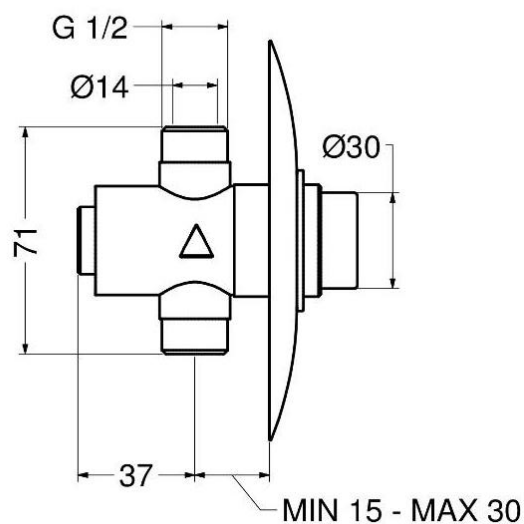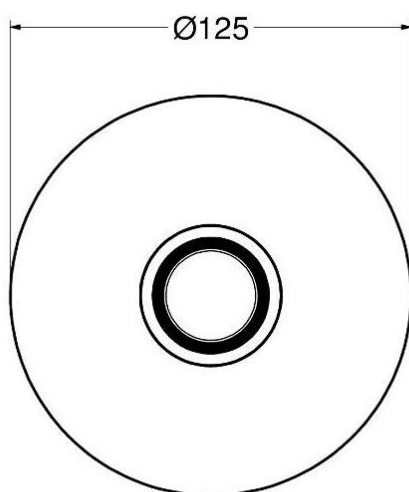

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Rosone in acciaio inox

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	Pre-regolato a 25 sec. @ 3 bar, regolabile 0 - 30 sec. (indicativo)
Dispositivo di arresto:	VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

VARIANTI

- **08540/EF** Rubinetto con vitone antivandalo 15 sec. @ 3 bar (tempo non regolabile) (tolleranza: 15 ± 5 sec.)
- **08540/E-30F** Rubinetto con vitone antivandalo 25 sec. @ 3 bar (tempo non regolabile) (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



COMPOSITION

- Brass body
- Stainless steel flange

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	Pre-fixed to 25 sec. @ 3 bar, adjustable 0 - 30 sec. (approx. value)
Stop device:	VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

OTHER VERSIONS

- **08540/EF** Tap with vandal-proof cartridge 15 sec. @ 3 bar (flow time not adjustable) (tolerance: 15 ± 5 sec.)
- **08540/E-30F** Tap with anti-vandalic cartridge 25 sec. @ 3 bar (flow time not adjustable) (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	Pre-ajustado 25 seg. @ 3 bar, ajustable 0 - 30 seg. (valores aproximados)
Dispositif d'arret:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : El dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

OTRAS OPCIONES

- **08540/EF** Grifo con cartucho antivandálico 15 seg. @ 3 bar (tiempo no ajustable) (tolerancia: 15 ± 5 seg.)
- **08540/E-30F** Grifo con cartucho antivandálico 25 seg. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 seg.) tiempo no ajustable:

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton
- Rosace en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	Pré-réglée 25 sec. @ 3 bar, réglable 0 - 30 sec. (approximatif)
Dispositif de bloqueo:	CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: Le dispositif anti vandalisme permet l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)

AUTRES OPTIONS

- **08540/EF** Robinet avec cartouche anti vandalisme 15 sec. @ 3 bar (temps non réglable) (tolérance: 15 ± 5 sec.)
- **08540/E-30F** Robinet avec cartouche anti vandalisme 25 sec. @ 3 bar (temps non réglable) (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

08540/E / 08540/EF / 08540/E-30F

