


ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08633-20

R2

Soffione doccia serie OLTREMURO per pareti da 200 mm (max).
OLTREMURO series shower head for walls 200 mm (max).
Rociador ducha serie OLTREMURO para paredes de 200 mm (max).
Pomme de douche série OLTREMURO pour parois de 200 mm(max).

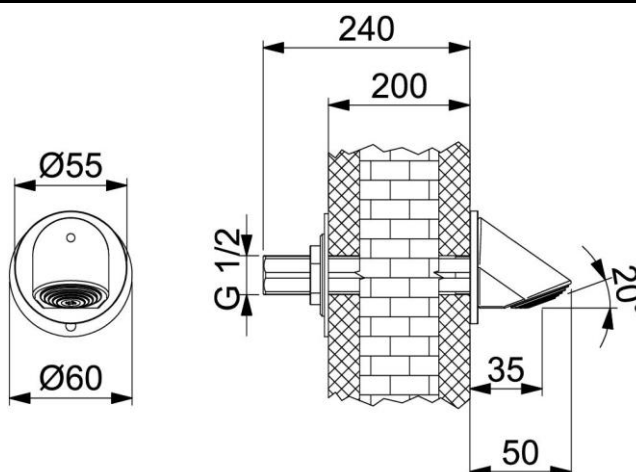

IT



COMPOSIZIONE

- Soffione in ottone cromato
- Gamba e flangia in ottone
- Vite e tassello per fissaggio flangia posteriore **inclusi**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 - max 6 bar
Temperatura di alimentazione: 5 - 65 °C

EN



COMPOSITION

- Chromed brass shower head
- Brass supply pipe and flange
- Screw and dowel for back flange fixing **included**

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 - max 6 bar
Water inlet temperature: 5 - 65 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Rociador en latón cromado
- Tubo y brida en latón
- Tornillo y taco por fijación brida posterior **en dotación**

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 - max 6 bar
Temperatura de alimentación: 5 - 65 °C

FR



COMPOSITION

- Pomme de douche en laiton chromé
- Tuyau et bride en laiton
- Vis et cheville pour fixation brida postérieure **inclus**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 - max 6 bar
Température d'alimentation: 5 - 65 °C