

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08666-34-20
08666-1-20

Flussometro temporizzato serie OLTREMURO per pareti da 200 mm (max).

OLTREMURO series wall mounted self-closing flush valve for walls 200 mm (max).


Fluxómetro temporizado serie OLTREMURO mural para paredes de 200 mm (max).

Robinet pour cuvette de chasse temporisé série OLTREMURO murale pour parois de 200 mm (max).

R1



G 3/4 (Art. 08666-34-20)
G 1 (Art. 08666-1-20)

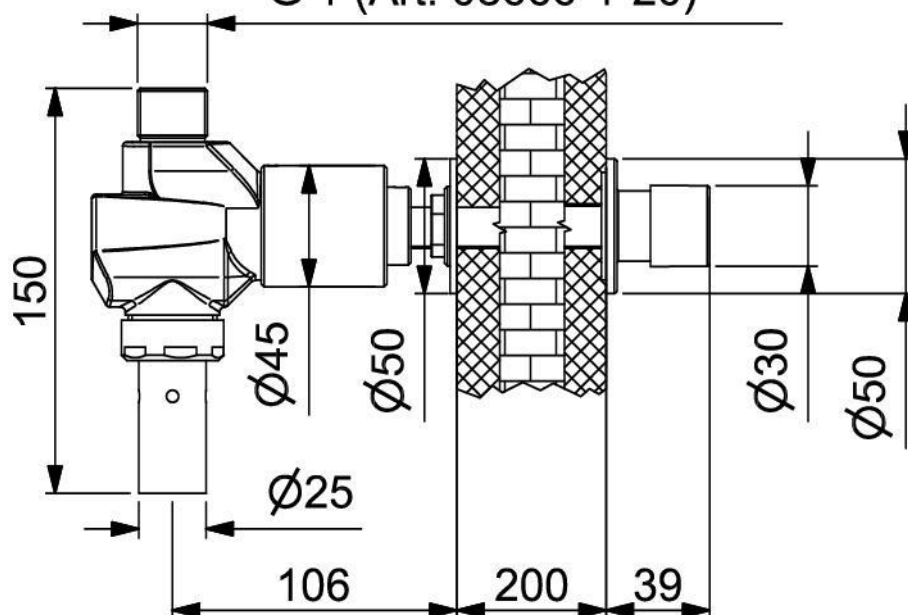

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone
- Pulsante in ottone cromato
- Vite e tassello per fissaggio flangia posteriore **inclusi**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Il rubinetto è posizionato dietro alla parete per evitare che sia soggetto ad azioni di tipo vandalico

Pressione di alimentazione: Min 1 - max 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: ~ 6 sec @ 3 bar
Portata: Regolabile
Quantità d'acqua erogata a 3 bar pressione dinamica (1 azionamento): ~ 6 l

EN



COMPOSITION

- Brass tap
- Chromed brass push button
- Screw and dowel for back flange fixing **included**

OPERATING CHARACTERISTICS

The tap is placed behind the wall in order to prevent any damaging actions against it

Operating pressure: Min 1 - max 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: ~ 6 sec @ 3 bar
Flow rate: Adjustable
Flush flow quantity at 3 bar dynamic pressure (1 cycle): ~ 6 l

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo en latón
- Pulsador en latón cromado
- Tornillo y taco por fijación brida posterior **en dotación**

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El grifo está puesto detrás la pared para que no sea sometido a ningún tipo de acciones de vandalismo

Presión de alimentación: Min 1 - max 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: ~ 6 sec @ 3 bar
Caudal: Ajustable
Cantidad de agua para cada descarga con presión a 3 bares dinámicos (1 ciclo): ~ 6 l

FR



COMPOSITION

- Robinet en laiton
- Poussoir en laiton chromé
- Vis et cheville pour fixation bride postérieure **inclus**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Le robinet est situé derrière le mur pour éviter d'être soumis à des actions de vandalisme

Pression d'alimentation: Min 1 - max 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: ~ 6 sec @ 3 bar
Débit: Réglable
Quantité d'eau pour chaque écoulement avec une pression de 3 bars dynamiques (1 cycle): ~ 6 l

