

ARTICOLO / Item
Artículo / Article /
Artikel

09220/L

VARIANTI / Other versions

Otras opciones / Autres
options / Zusätzliche
Varianten

09231/L

Colonna doccia inox con rubinetti per doccia e lavapièdi
 monoacqua a chiusura temporizzata.



Stainless steel foot and shower tower with self-closing taps.

Columna ducha inox con grifos para ducha y lavapiés temporizados
 de un agua.





Colonne de douche inox équipé de 1 robinet douche temporisé et 1
 robinet lave-pied temporisé.

Duschsäule aus Edelstahl mit Selbstschlussarmatur und Fußbrause.

R4

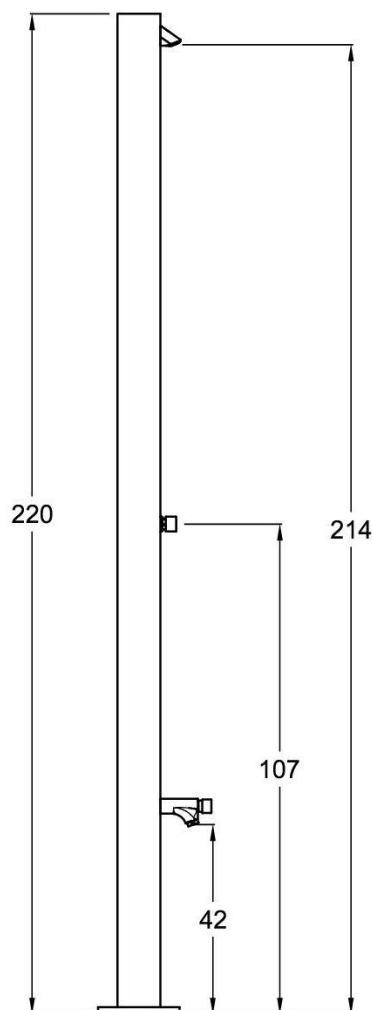

DETTAGLI/DETAILS/DETALLE/DETAILS

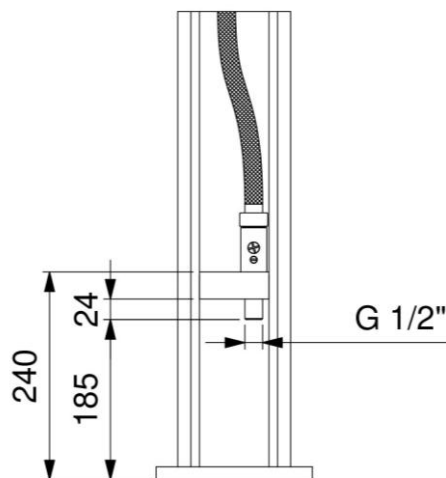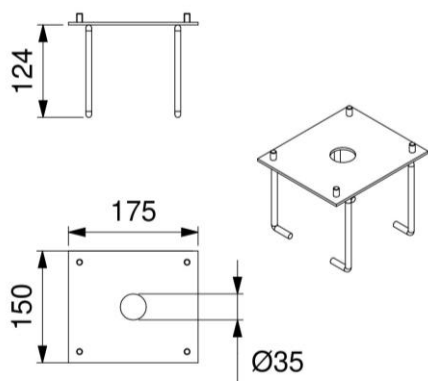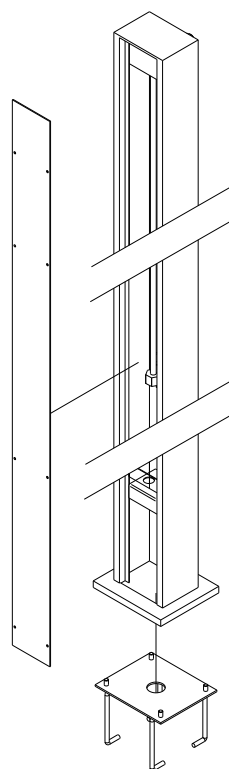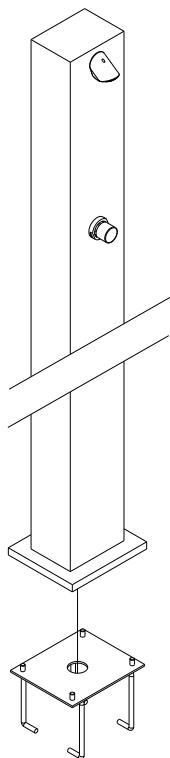

IT

COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Soffione cromato antivandalo anti-impiccagione
- Struttura in acciaio inox AISI 316

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

DOCCIA

Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

LAVAPIEDI

Portata:	5 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	8 sec. @ 3 Bar

Varianti :

09231/L	Con miscelatori monocomando a dischi ceramici a chiusura manuale.
----------------	---

EN

COMPOSITION

- Chromed brass tap
- Chromed vandal-proof prison shower head
- Tower in stainless steel AISI 316

OPERATING CHARACTERISTICS

SHOWER

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
-------------------	----------------------------

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C

Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)
-------------------	--

OPERATING CHARACTERISTICS

FEET-WASHING

Flow rate:	5 l/min (w/flow regulator)
-------------------	----------------------------

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C

Flow time:	8 sec. @ 3 bar
-------------------	----------------

Other versions :

09231/L	With ceramic disks manual operated mixer.
----------------	---

ES

COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Rociador cromado antivandálico anti-ahorcamiento
- Estructura en acero inox AISI 316

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

DUCHA

Caudal:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

LAVAPIES

Caudal:	5 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR

COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Pomme de douche chromé anti vandalisme
- Structure en acier inox AISI 316

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

DUCHE

Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)
-----------------------	---

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

LAVE-PIED

Débit:	5 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

Tiempo de descarga: 8 sec. @ 3 bar
Variantes
09231/L Con mezcladores monomando con discos cerámicos y cierre manual.

Temporisation: 8 sec. @ 3 bar
Versions
09231/L Avec 1 mitigeur à commande manuel

DE



LIEFERUMFANG

- Armatur aus Messing, verchromt
- Vandalensicherer Brausekopf, geeignet für Gefängnisse, verchromt
- Säule in Edelstahl AISI 316

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN BRAUSE

Durchflussmenge: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck: 2 – 4 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C
Fließzeit: 15 Sek. @ 3 bar
 (Toleranz wie in EN 816: 15 ± 5 Sek.)

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN FUSSBRAUSE

Fließzeit: 5 l/min (Mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck: 2 – 4 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C
Fließzeit: 8 Sek @ 3 bar

Weitere Ausführungen:

09231/L Mit Einhebelmischer mit Keramikscheiben und manueller Schließung.