

**ARTICOLO/Item
 Artículo/Article
 Artikel**

**10560
 (COMPLETE)**

VARIANTI

**10565 (EASY)
 10575 (COMPACT)
 10580 (EASY-COMPACT)**

Lavabo/kit multifunzione a parete realizzato in Solid Surface, completo di rubinetteria, dispenser sapone e asciugamani ad aria; comando elettronico e alimentazione a rete 230V.

Kit/Multi-functional wall mounted basin made of Solid Surface, equipped with water dispenser, soap dispenser and hand dryer; infra-red sensor operated and powered by mains 230V.

Lavabo/kit multi-función de pared en Solid Surface, equipado con erogador de agua, dosificador de jabón y secamanos; con sensores infrarrojos y alimentación de red 230V

Kit/Lavabo mural multifonction en Solid Surface, équipé avec distributeur d'eau, distributeur de savon et sèche-mains; avec capteurs infrarouges et alimentation sur secteur 230V.

Kit/Multi-funktioneller Wand-Waschtisch aus weißem Solid Surface, komplett mit Wasserauslauf, Seifenspender und Handtrockner ;mit Infrarotsensor und Netzanschluss 230V.

R4


COMPLETE



EASY





COMPACT

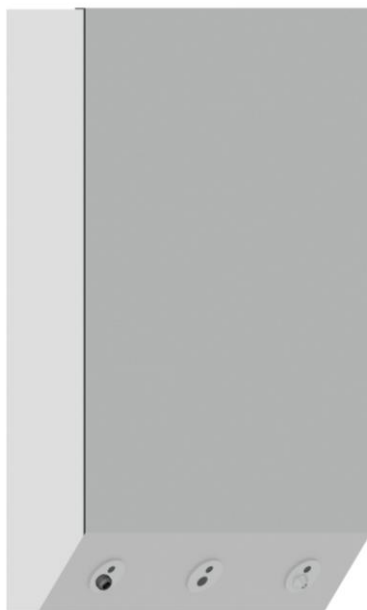



EASY-COMPACT





COMPLETE

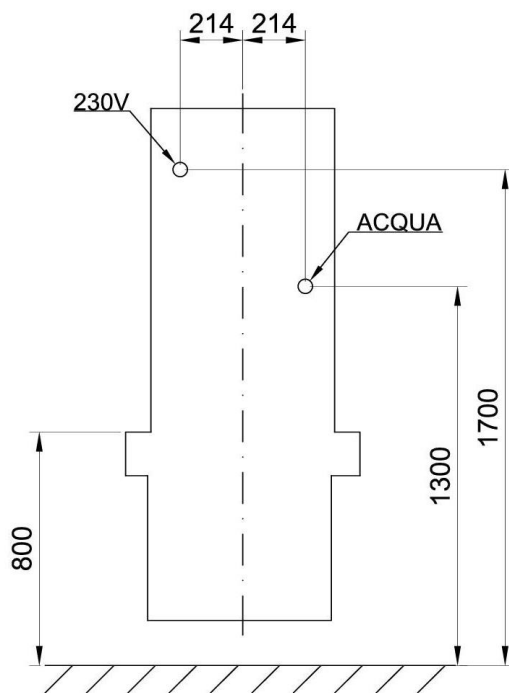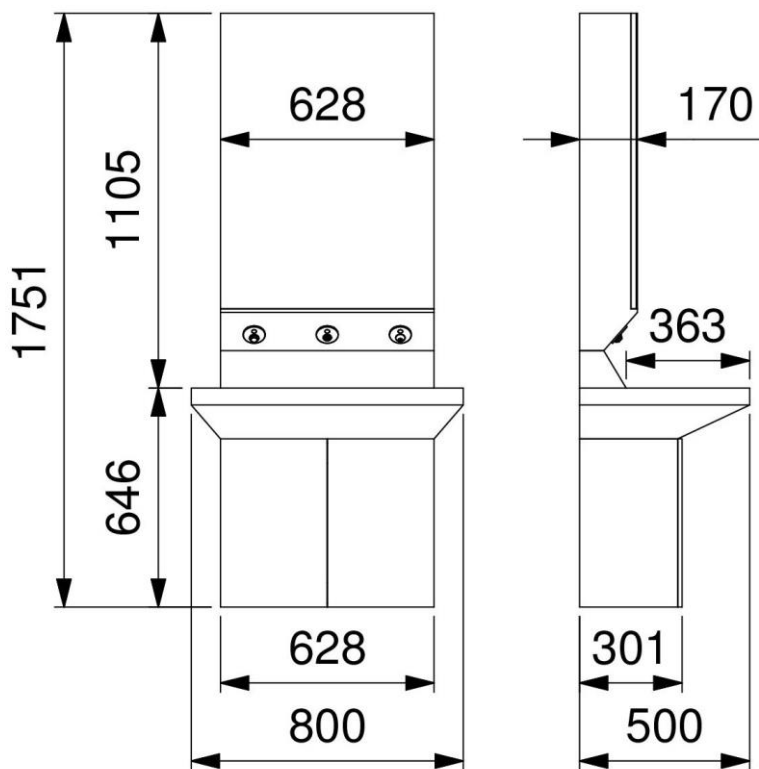



EASY

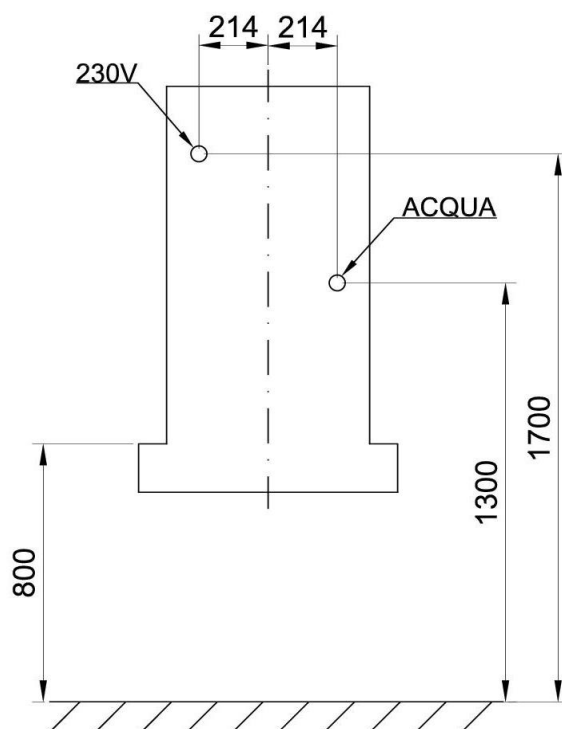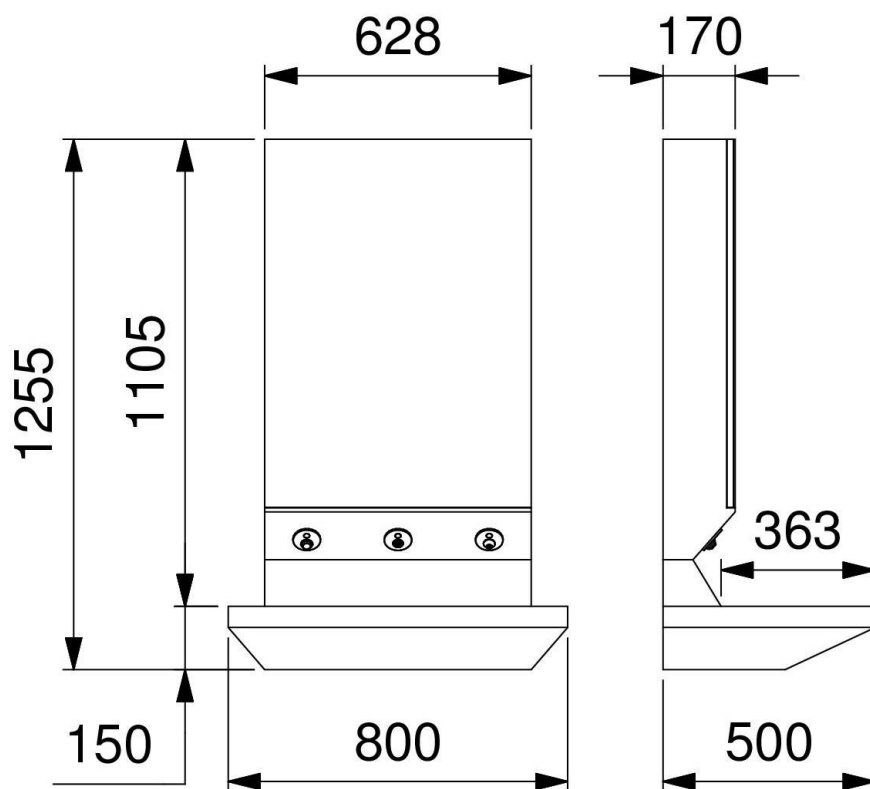

COMPACT

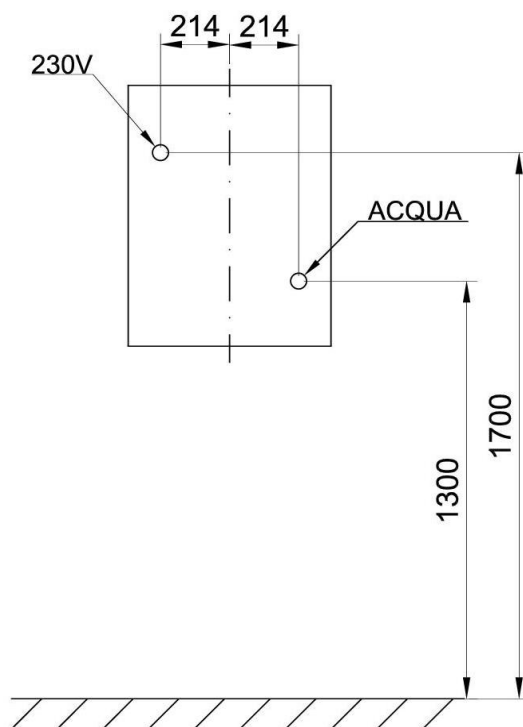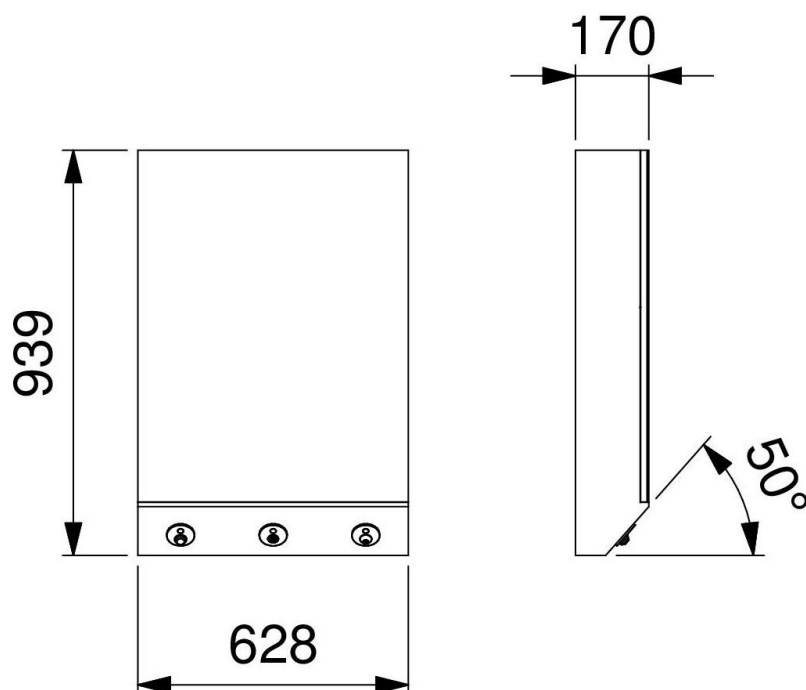

EASY-COMPACT

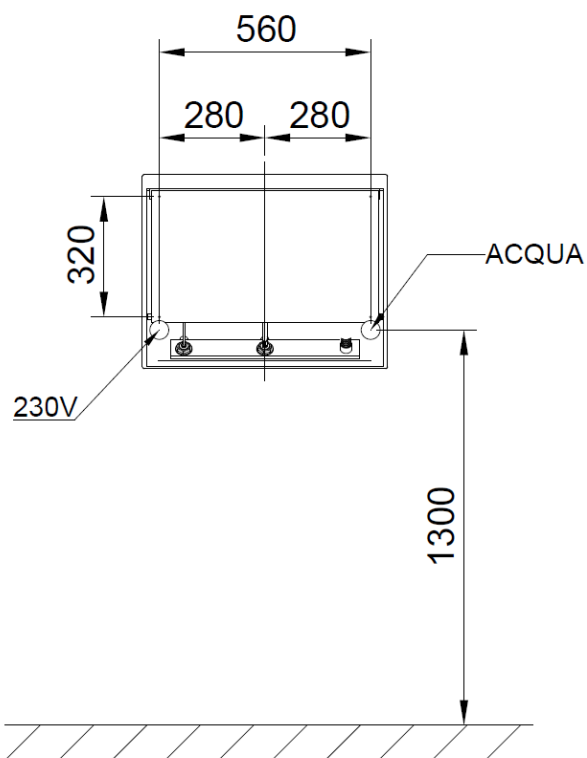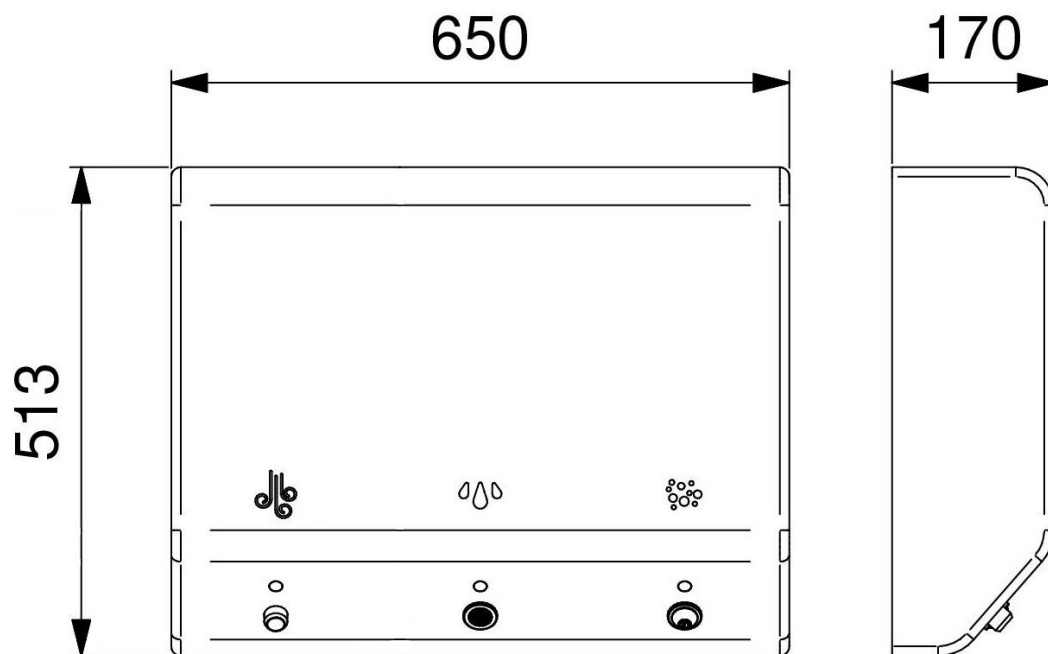

IT  COMPOSIZIONE EROGATORE ACQUA - Corpo in ottone cromato - Sensore a raggi infrarossi - Alimentatore di rete 230V - Elettrovalvola bistabile 6V - Aeratore orientabile CARATTERISTICHE FUNZIONALI Portata: 6 l/min (c/limitatore) Pressione di alimentazione: Min 1 – max 8 bar Temperatura di alimentazione: 5 – 70 °C Alimentazione elettrica: Alimentatore da rete 230V Attivazione: Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza Auto-erogazione: Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo Blocco antivandalo: Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua	EN  WATER DISPENSER COMPOSITION - Chromed brass body - Infra-red sensor - Mains transformer 230V - Bi-stable solenoid valve 6V - Adjustable aerator OPERATING CHARACTERISTICS Flow rate: 6 l/min (w/flow regulator) Operating pressure: Min 1 – max 8 bar Water inlet temperature: 5 – 70 °C Power supply: Powered by mains 230V Activation: Infra-red sensor with presence detection function Self – opening: Every 24 hours since the last activation Vandal proof safety: Self-closing after 60 seconds of continuous flow
COMPOSIZIONE EROGATORE DI SAPONE - Corpo in ottone cromato - Sensore a raggi infrarossi - Alimentatore di rete 230V - Pompa distributore sapone 6V - Serbatoio sapone 2 lt. CARATTERISTICHE FUNZIONALI Tempo di erogazione: 3 sec Capacità serbatoio: 2 lt Alimentazione elettrica: Alimentatore da rete 230V Attivazione: Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza	SOAP DISPENSER COMPOSITION - Chromed brass body - Infra-red sensor - Mains transformer 230V - Dispenser pump 6V - Soap tank 2 lt. OPERATING CHARACTERISTICS Flushing time: 3 sec Soap tank capacity: 2 lt Power supply: Powerd by mains 230V Activation: Infra-red sensor with presence detection function
COMPOSIZIONE ASCIUGAMANI - Asciugamani elettronico a parete - Sensore di comando a fotocellula 6V - Alimentatore di rete 230V – 6V - Tubo di collegamento aria flessibile CARATTERISTICHE FUNZIONALI Azionamento: Sensore a fotocellula 6V Giri minuto: 28000 rpm Grado di protezione elettrica: IP33 – CLASSE II Tensione: 220V – 240V / 50-60 Hz Potenza totale: 400 W Velocità aria in uscita: 200 Km/h Volume aria: 110 m³/h – 31 l/s Installazione: A parete per erogatore. Asciugamani in struttura dedicata o sottolavabo con accesso riservato al personale	HAND DRYER COMPOSITION - Electronic wall mounted hand dryer - 6V Infra-red sensor - Mains transformer 230V – 6V - Flexible tube for air connection OPERATING CHARACTERISTICS Activation: 6V Infra-red sensor Rotation speed: 28000 rpm IP degree: IP33 – CLASSE II El. Voltage: 220V – 240V / 50-60 Hz Total Power: 400 W Air speed: 200 Km/h Air flow: 110 m³/h – 31 l/s Installation: Wall-mounted for the dispensers. Hand-dryer in a dedicated facility or under basin with restricted access

ES  COMPOSICIÓN EROGADOR DE AGUA - Cuerpo en latón cromado - Sensor infrarrojos - Transformador eléctrico 230V - Electroválvula biestable 6V - Aireador orientable CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Caudal: 6 l/min (c/limitador de caudal) Presión de alimentación: Min 1 – max 8 bar Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C Alimentación eléctrica: Transformador eléctrico 230V (en dotación) Activación: Sensor a infrarrojos a detección de presencia Auto-descarga: Cada 24 horas desde la última utilización Bloqueo antivandálico: Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua.	FR  COMPOSITION DISTRIBUTEUR D'EAU - Corps en laiton chromé - Capteur infrarouge - Transformateur électrique 230V - Électrovanne bistable 6V - Aérateur orientable CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES Débit: 6 l/min (avec limiteur de débit) Pression d'alimentation: Min 1 – max 8 bar Température d'alimentation: 5 – 70 °C Alimentation électrique: Transformateur électrique 230V (incluse) Activation: Capteur infrarouge à détection de présence Auto-approvisionnement: Chaque 24 heures après la dernière utilisation Système de blocage anti-vandalisme: Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continue
COMPOSICIÓN DOSIFICADOR DE JABÓN - Cuerpo en latón cromado - Sensor a infrarrojos - Transformador eléctrico 230V - Electroválvula biestable 6V - Tanque de jabón 2 lt. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Tiempo de descarga: 3 sec capacidad del tanque de jabón: 2 lt Alimentación eléctrica: Transformador eléctrico 230V (en dotación) Activación: Sensor a infrarrojos a detección de presencia	COMPOSITION DISTRIBUTEUR DE SAVON - Corps en laiton chromé - Capteur infrarouge 6V - Transformateur électrique 230V - Électrovanne bistable 6V - Réservoir de savon 2 lt. CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES Temps d'écoulement : 3 sec Capacité du réservoir de savon : 2 lt Alimentation électrique: Transformateur électrique 230V (inclue) Activation: Capteur infrarouge à détection de présence
COMPOSICIÓN SECAMANOS - Sensor a rayos infrarrojos 6V - Transformador eléctrico 230V-6V - tubo de conexión aire flexible CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Activación: Sensor a infrarrojos 6V Rotación: 28000 rpm Protección eléctrica: IP33 – CLASSE II Voltaje: 220V – 240V / 50-60 Hz Potencia tot.: 400 W Velocidad del aire: 200 Km/h Volumen del aire: 110 m³/h – 31 l/s	COMPOSITION SÈCHE MAINS - Capteur infrarouge 6V - Transformateur électrique 230V-6V - Tube de connexion air flexible CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES Activation: Capteur infrarouge 6V Vitesse de rotation : 28000 rpm Protection électrique : IP33 – CLASSE II Tension : 220V – 240V / 50-60 Hz Production électrique : 400 W Vitesse de l'air : 200 Km/h Volume de l'air : 110 m³/h – 31 l/s
Instalación: Mural para erogador de agua y dosificador de jabón. Secamanos en estructura dedicada o bajo lavabo accesible solo para el personal.	Installation: Murale pour les distributeurs, sèche-mains dans un espace dédié où sous-lavabo avec accès réservé au personnel.

DE 	
LIEFERUMFANG WASSERAUSLAUF	
- Körper aus verchromten Messing - Infrarotsensor - Transformator 230/6V für Netzanschluß - Bistabiles Elektroventil 6V - Verstellbarer Strahlregler	
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN	
Durchflussvolumen:	6 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 8 bar
Zulauftemperatur:	5 – 70 °C
Elektrische	
Spannungsversorgung:	Netzanschluss 230 V
Betätigung:	Infrarotsensor mit Objekterkennung
Antibakterieller Spülzyklus:	Alle 24 h nach letzter Operation
Vandalensicherung:	Automatischer Spülstop nach 60 Sekunden kontinuierlichem Spülens
LIEFERUMFANG SEIFENSPENDER	
- Körper aus verchromten Messing - Infrarotsensor - Netztransformator 230V - Pumpe 6V - Seifentank 2 l	
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN	
Dauer:	3 Sek.
Füllmenge Tank:	2 l
Elektrische	Netzanschluss 230 V
Spannungsversorgung:	
Betätigung:	Infrarotsensor mit Objekterkennung
LIEFERUMFANG HANDTROCKNER	
- Wand-Handtrockner - Infrarotsensor 6V - Netztransformator 230V – 6V - Flexibler Verbindungsschlauch	
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN	
Betätigung:	Infrarotsensor 6V
Drehzahl pro Minute:	28000 rpm
IP Stufe:	IP33 – Klasse II
Spannung:	220V - 240V / 50-60 Hz
Totale Leistung:	400 W
Luftgeschwindigkeit:	200 km/h
Luftvolumen:	110 m ³ /h – 31 l/s
Installation:	Wandmontage für Spender. Handtrockner in einem eigenen Verbau oder unter dem Waschtisch mit beschränktem Zugriff