

**Articolo / Item**  
**Artículo / Article**

**900.24**

**Varianti / Other Versions**  
**Otras Opciones / Autres Options**


**900.24/M**

Miscelatore termostatico esterno a parete con flessibile e doccetta per WC.

Thermostatic lever mixer with flexible, shower and wall fixing.

Mezclador termostático externo mural con flexo y teleducha para inodoro.

Mitigeur thermostatique murale avec flexible et douchette pour cuvette WC.

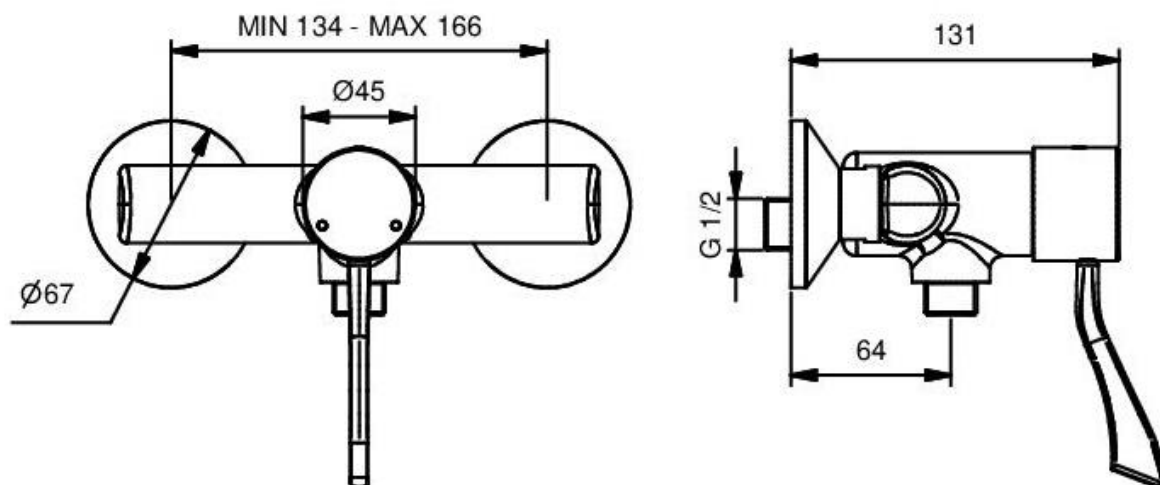

**IT** 

**COMPOSIZIONE**

- Rubinetto in ottone cromato
- Cartuccia termostatica progressiva TMV3
- Valvole di ritegno

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

|                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Pressione di alimentazione:</b>                               | Min 1 – max 5 bar                       |
| <b>Portata:</b>                                                  | 4 l/min (c/limitatore di portata)       |
| <b>Temperatura alimentazione acqua calda:</b>                    | 50 – 63 °C<br>(55 – 60 °C raccomandata) |
| <b>Temperatura alimentazione acqua fredda:</b>                   | 5 - 20 °C                               |
| <b>Temperatura minima differenziale (calda-miscelata):</b>       | 10 °C                                   |
| <b>Campo di regolazione:</b>                                     | 15 – MAX °C                             |
| <b>Tolleranza di regolazione:</b>                                | ± 2 °C                                  |
| <b>Temperatura massima selezionabile (taratura di fabbrica):</b> | 38 ± 1 °C, regolabile                   |
| <b>VARIANTI:</b>                                                 |                                         |
| <b>900.24/M</b>                                                  | Con maniglia.                           |

**EN** 

**COMPOSITION**

- Chromed brass tap
- TMV3 thermostatic progressive cartridge
- Non-return valves

**OPERATING CHARACTERISTICS**

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Operating pressure:</b>                           | Min 1 – max 5 bar                      |
| <b>Flow rate:</b>                                    | 4 l/min (w/flow regulator)             |
| <b>Hot water inlet temperature:</b>                  | 50 – 63 °C<br>(55 – 60 °C recommended) |
| <b>Cold water inlet temperature:</b>                 | 5 - 20 °C                              |
| <b>Minimum differential temperature (hot-mixed):</b> | 10 °C                                  |
| <b>Outlet water temperature range:</b>               | 15 – MAX °C                            |
| <b>Setting tolerance:</b>                            | ± 2 °C                                 |
| <b>Maximum temperature (factory setting):</b>        | 38 ± 1 °C, adjustable                  |
| <b>OTHER VERSION:</b>                                |                                        |
| <b>900.24/M</b>                                      | With handle.                           |

**ES** 

**COMPOSICIÓN**

- Grifo en latón cromado
- Cartucho termostático progresivo TMV3
- Válvulas de retención

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Presión de alimentación:</b>                         | Min 1 – max 5 bar                      |
| <b>Caudal:</b>                                          | 4 l/min (c/ limitador de caudal)       |
| <b>Temperatura de alimentación agua caliente:</b>       | 50 – 63 °C<br>(55 – 60 °C recomendada) |
| <b>Temperatura de alimentación agua fría:</b>           | 5 - 20 °C                              |
| <b>Temperatura mínima diferencial (caliente-mixta):</b> | 10 °C                                  |
| <b>Campo de regulación:</b>                             | 15 – MAX °C                            |
| <b>Tolerancia de regulación:</b>                        | ± 2 °C                                 |
| <b>Temperatura máxima (calibración de fábrica):</b>     | 38 ± 1 °C, ajustable                   |
| <b>OTRAS OPCIONES:</b>                                  |                                        |
| <b>900.24/M</b>                                         | Con asa.                               |

**FR** 

**COMPOSITION**

- Robinet en laiton chromé
- Cartouche progressif thermostatique TMV3
- Clapets anti-retour

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pression d'alimentation:</b>                          | Min 1 – max 5 bar                     |
| <b>Débit:</b>                                            | 4 l/min (avec limiteur de débit)      |
| <b>Température entrée eau chaude:</b>                    | 50 – 63 °C<br>(55 – 60 °C recommandé) |
| <b>Température entrée eau froide:</b>                    | 5 - 20 °C                             |
| <b>Température différentielle minimum (chaud-mixte):</b> | 10 °C                                 |
| <b>Plage de réglage température:</b>                     | 15 – MAX °C                           |
| <b>Tolérance de régulation:</b>                          | ± 2 °C                                |
| <b>Température maximale (calibration d'usine):</b>       | 38 ± 1 °C, réglable                   |
| <b>AUTRES OPTIONS:</b>                                   |                                       |
| <b>900.24/M</b>                                          | Avec poignée.                         |