

Articolo / Item
Artículo / Article /
Artikel

KFL70/26



Kit di installazione completo di miscelatore progressivo monopedale e bocca di erogazione.

Complete assembling kit including single foot operated progressive mixer and spout.

Kit de instalación completo con mezclador progresivo de un solo pedal y boquilla.

Kit d'installation complet avec mélangeur progressif à une seule pédale et bec verseur.

Installationskit komplett mit Einzelpedal-Progressivmischer und Auslauf.

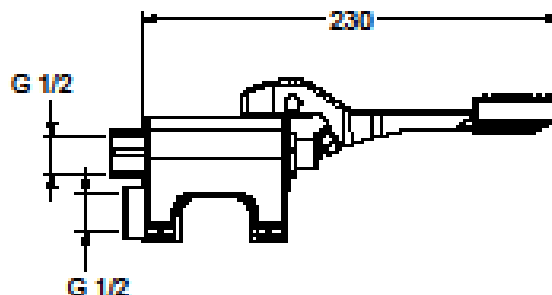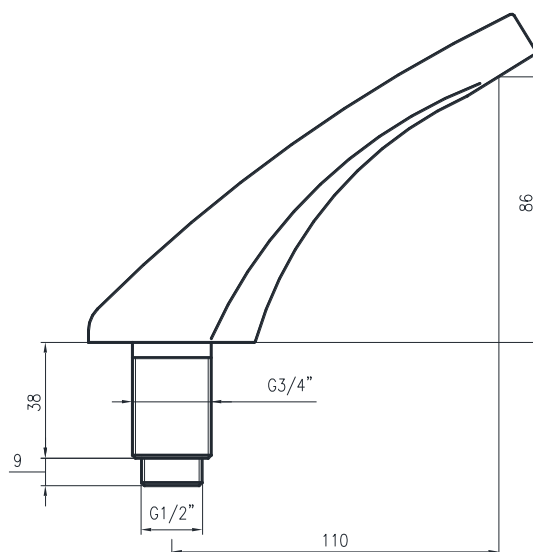

IT



COMPOSIZIONE

- Bocca erogazione in ottone cromato
- Collegamenti idraulici con tubi flessibili
- Rubinetti di arresto on filtro
- Corpo pedale in ottone cromato
- Leva in Zamak con copripedale in gomma
- Kit di fissaggio
- Guarnizione con filtro 1/2"

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 0.5 – max 8 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C

EN



COMPOSITION

- Spout in brass, chrome plated
- Connections with flexible hoses
- Stop valves with filter
- Chromed brass tap's body
- Zamak lever with rubber cover
- Fixing kit
- 1/2" joint with filter

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 0.5 – max 8 bar

Water inlet temperature: 5 – 65 °C

ES



CARACTERÍSTICAS

- Caño en latón cromado
- Conexiones hidráulicas con mangueras flexibles.
- Detener pollas en el filtro
- Cuerpo pedal en latón cromado
- Palanca en Zamak y cobertura en goma
- Kit de fijación
- Junta con filtro 1/2"

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 0.5 – max 8 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

FR



CARACTÉRISTIQUES

- Bec en laiton chromé
- Connexions hydrauliques avec flexibles
- Arrêtez les robinets sur le filtre
- Corps pédale en laiton chrome
- Levier en Zamak avec couverture en caoutchouc
- Kit de fixation
- Joint avec filtre 1/2"

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 0.5 – max 8 bar

Température d'alimentation: 5 – 65 °C

DE



- Auslauf in Messing verchromt
- Anschlüsse mit Flexschläuchen
- Absperrventile mit Filter
- Pedalkörper in Messing verchromt
- Hebel in Zamak mit Gummiüberzug
- Montageset
- Dichtung mit Filter 1/2"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 0.5 – max 8 bar

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

