

Articolo / Item
Artículo / Article
Artikel

L90H3-00000

Varianti / Versions
Opciones / Options
Varianten

M90H3-00000

R01


Pannello doccia inox AISI304 con miscelatore termostatico progressivo per doccia con leva clinica.

Stainless steel AISI304 shower panel with thermostatic progressive mixer with clinical lever.


Panel de ducha en acero inox AISI304 con mezclador progresivo termostático con palanca medical.

Panneau douche en acier inox AISI304 avec mitigeur progressif thermostatique à manette clinique.

Duschpanel aus Edelstahl AISI304 mit Selbstschluss-Thermostmischer mit progressiven Mischverhalten, mit Langhebel.

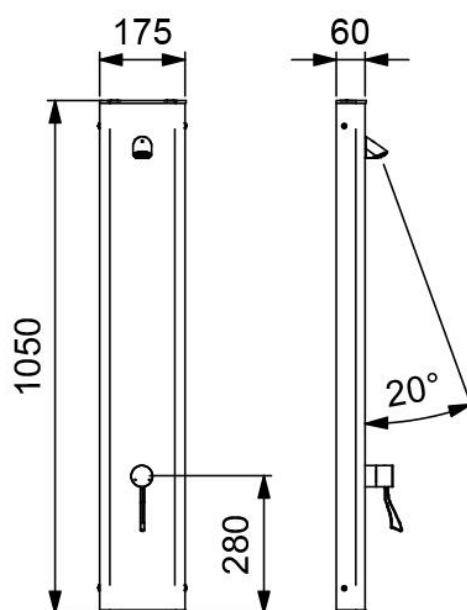

COLLEGAMENTO IDRICO / WATER INLET

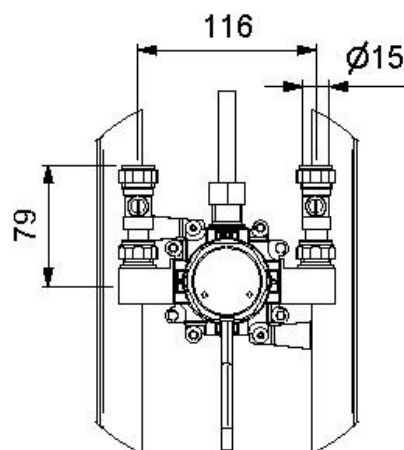

IT 	
COMPOSIZIONE	
- Rubinetto in ottone cromato - Cartuccia termostatica progressiva TMV3 - Valvole di ritegno integrate - Valvole di intercettazione integrate - Soffione cromato antivandalo antiimpiccagione - Attacco ingresso acqua Ø15 con ogiva	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura alimentazione acqua calda:	50 – 63 °C (55 – 60 °C raccomandata)
Temperatura alimentazione acqua fredda:	5 - 20 °C
Temperatura minima differenziale (calda-miscelata):	10 °C
Campo di regolazione:	15 – MAX °C
Tolleranza di regolazione:	± 2 °C
Temperatura massima selezionabile (taratura di fabbrica):	38 ± 1 °C, regolabile
VARIANTI	
- M90H3-00000	Con maniglia.

EN 	
COMPOSITION	
- Chromed brass tap - TMV3 thermostatic progressive cartridge - Non-return valves included - Integrated check valves - Chromed vandal-proof shower head - Water inlet connection Ø15 with ogive	
OPERATING CHARACTERISTICS	
Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Hot water inlet temperature:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recommended)
Cold water inlet temperature:	5 - 20 °C
Minimum differential temperature (hot-mixed):	10 °C
Outlet water temperature range:	15 – MAX °C
Setting tolerance:	± 2 °C
Maximum temperature (factory setting):	38 ± 1 °C, adjustable
VERSIONS	
- M90H3-00000	With handle

ES 	
COMPOSICIÓN	
- Grifo en latón cromado - Cartucho termostático progresivo TMV3 - Válvulas de retención - válvulas de cierre integradas - Rociador cromado antivandálico y anti-ahorcamiento - Conexión de entrada de agua Ø15 con cono de nariz	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura de alimentación agua caliente:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recomendada)
Temperatura de alimentación agua fría:	5 - 20 °C
Temperatura mínima diferencial (caliente-mixta):	10 °C
Campo de regulación:	15 – MAX °C
Tolerancia de regulación:	± 2 °C
Temperatura máxima (calibración de fábrica):	38 ± 1 °C, ajustable
OPCIONES	
- M90H3-00000	Con asa

FR 	
COMPOSITION	
- Robinet en laiton chromé - Cartouche progressif thermostatique TMV3 - Clapets anti-retour - Vannes d'arrêt intégrées - Pomme de douche chromée antivandalisme et anti-pendaison - Raccord d'entrée d'eau Ø15 avec nez conique	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Température entrée eau chaude:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recommandé)
Température entrée eau froide:	5 - 20 °C
Température différentielle minimum (chaud-mixte):	10 °C
Plage de réglage température:	15 – MAX °C
Tolérance de régulation:	± 2 °C
Température maximale (calibration d'usine):	38 ± 1 °C, réglable
OPTIONS	
- M90H3-00000	Avec poignée

DE



LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus verchromten Messing
- Progressive Thermostatkartusche TMV3
- Integrierte Rückschlagventile
- Integrierte Absperrventile
- Vandalensicherer Duschkopf, geeignet für Gefängnisse, verchromt
- Wassereinflussanschluss Ø15 mit Nasenkonus

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:	Min 1 – max 5 bar
Warmwassertemperatur:	50 – 63 °C (55 – 60 °C empfohlen)
Kaltwassertemperatur:	5 - 20 °C
Mindesttemperaturunterschied (Warm- und Mischwasser):	10 °C
Einstellbereich:	15 – MAX °C
Toleranzbereich:	± 2 °C
Höchstauswählbare Temperatur (Werkseinstellung):	38 ± 1 °C, einstellbar

VARIANTEN

- | | |
|---------------|-----------|
| - M90H3-00000 | Mit Griff |
|---------------|-----------|